

KEMIKALIESLANGE

Kemislange UHMW-PE EN 12115

BESKRIVELSE

Grøn translucent fødevarerodkendt slange med UHMW-PE liner.

Mærket med sort skrift på blå/hvid:
KEMI SD/16 UHMW-PE ACID - SOLVENT AND
CHEMICAL S/D HOSE - TS EN 12115 - UHMW-PE -
TYPE SD - M - W.P. 16 Bar (232 PSI)

EGENSKABER

Velegnet som suges- og tryksslange i forbindelse med kemisk industri.

Bestandighed oplyses ved henvendelse.

Vejr-, ozon- og slidbestandig.

Vacuum 0,92 bar

Godkendelse: TS EN 12115 TYPE SD

Alle data er angivet ved 20°C


Sikkerhedsfaktor: 4:1

Udvendig: EPDM

Indvendig: UHMW-PE liner

Indlæg: Tekstil, kobbertråd, stålspiral

Temperatur: -30° til +100°C

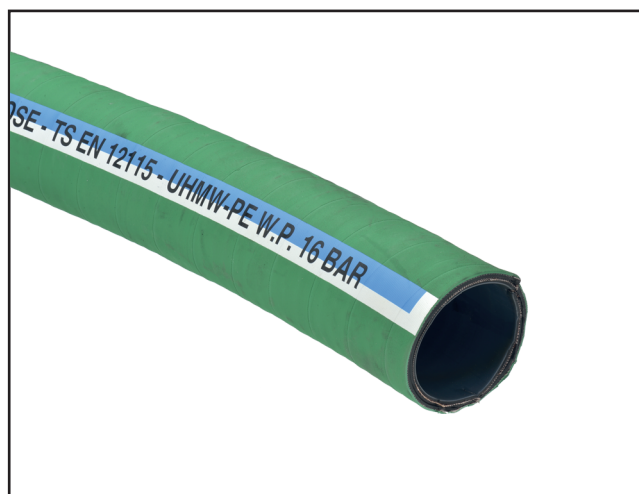

Kemikalieslange

-Multi-purpose
-Suge- og tryksslange

Varenummer	Indv. Ø mm	Udv. Ø mm.	Arb. tryk bar	Spræng tryk bar	Bøjnings radius mm.	Vægt gram/meter	Meter pr Rulle
1201690-0190	19,0	31,0	16	64	90	674	40
1201690-0250	25,4	37,0	16	64	120	826	40
1201690-0320	32,0	44,0	16	64	152	1.044	40
1201690-0380	38,0	51,0	16	64	185	1.393	40
1201690-0500	50,8	67,0	16	64	250	2.245	40
1201690-0750	76,2	92,0	16	64	410	3.223	40



SØRENSEN & KOFOED A/S

SMEDEHOLM 7-9 2730 HERLEV TLF: 44 92 10 88 WWW.SKDK.DK